

Les volets

VOLETS ROULANTS

PVC et aluminium

Kit Éco et Kit Élec

STANDARD

Fabrication française

Type de pose Rénovation.

Équipements Manceuvre réversible droite ou gauche. Recoupeable en hauteur comme en largeur.

Quatre manœuvres possibles : sangle, treuil, tirage direct, moteur filaire.

Options Bâton de tirage et serrure (volet de porte uniquement). Kit rehausse : 25 cm de lames et de glissières.

Finitions Tablier : blanc, aluminium ou PVC.

Coffre et coulisses : blanc, aluminium.


Commandes



Sangle en Nylon




Tirage direct




1. Coffre à pans coupés en aluminium. 2. Joue de coffre en aluminium. 3. Coulisse en aluminium avec brosse, prépercée. 4. Tablier en kit PVC ajouré ou aluminium, à double paroi de 37 mm, non fixé sur l'axe. 5. Lame finale en aluminium.

Spécial rénovation

Isole tout coffre de volet roulant existant.



Les zones rouges signalent les déperditions thermiques des coffres de volets roulants non isolés.

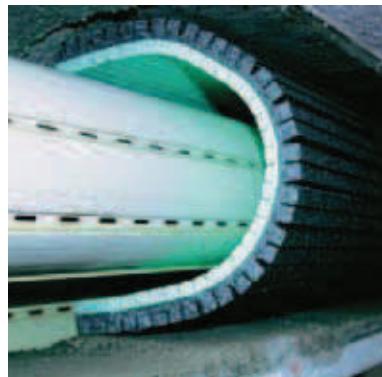

Isoflex 30

Plaque en polystyrène expansé, strié et flexible. Installation très facile.

Dim. d'une plaque (LxLxh) 100x80x3 cm.

Réf. 683 953 55 **39.90€**

Manuel			Électrique		
Système	Tirage direct	À sangle	Interruuteur à impulsion		
Longueur	100 cm	120 cm	150 cm	120 cm	150 cm
PVC					
h 120 cm	–	59.00€	–	200.00€	–
h 155 cm	–	87.00€	105.00€	226.00€	248.00€
h 220 cm	133.00€	99.54€	195.00€	252.00€	326.00€
Aluminium					
h 120 cm	–	118.00€	–	258.00€	–
h 155 cm	–	145.00€	149.00€	293.00€	303.00€
h 220 cm	195.00€	199.00€	–	338.00€	344.00€

Gamme Tradition

SUR MESURE

Fabrication française



Type de pose Rénovation : coffre à pan coupé.

Traditionnelle : coffre mural existant.

Finitions Tablier : blanc, aluminium ou PVC. Coffre et coulisses : blanc, aluminium.

Option Moteur filaire.


Commandes



Sangle en Nylon



Tirage direct



1. Coffre en aluminium. 2. Joue de coffre en aluminium. 3. Coulisse en aluminium, prépercée pour simplifier la pose. 4. Axe de 50 mm nervuré sur un roulement à billes pour une durée de vie optimale. 5. Lame finale en aluminium 30 mm. 6. Tablier en PVC ou en aluminium double paroi de 37 mm, assemblé et ajouré pour un meilleur contrôle de l'occultation et de l'aération.



Lames aluminium 37 mm

Blanc
Lames PVC 37 mm

Blanc

Coffre et coulisses

Blanc

Rénovation monobloc

Coffre à pans coupés, taille 135 et 165 mm. Hauteur maximum 2,40 m. Lames 37 mm alu ou PVC, coloris blanc. Largeur 2,50 m. Quatre manœuvres possibles : sangle, treuil, tirage direct, moteur filaire.

*1. Volets roulants certifiés NF-Fermetures, selon les configurations précisées dans les certificats n° 334-252-27 & 335-278-27 pour les volets extérieurs, 340-252-60 & 341-278-61 pour les volets traditionnels, 309-281-02 & 308-252-02 pour les blocs-baies. *2. Crédit d'impôt pour les lames PVC uniquement, sous réserve du respect de toutes les dispositions légales issues de la loi de finances 2011 en vigueur et de l'appréciation de votre centre des impôts.

Les volets

VOLETS BATTANTS

Bois

STANDARD

Équipements Espagnolette ronde rustique et réglable, à poser sur un double volet.

Finitions Pentures queue-de-carpe. Quincaillerie noire protégée par cataphorèse (100 fois plus résistante qu'une peinture antirouille). Barres et écharpes à poser. Gonds à sceller. Recoupable de 10 cm en partie haute et en partie basse.



Sapin du Nord

Tous les produits bois sapin du Nord sont traités classe IIIA avec couche primaire hydrofuge claire, sous réserve de l'application immédiate d'une finition appropriée (DTU 59-1) et du maintien permanent en bon état du produit. La garantie est de 10 ans.

Volet en kit

À monter soi-même. Quincaillerie fournie. Ep. 27 mm. 1 vantail.

h	53,5 cm	h	53,5 cm
1 105 cm	38.90€	1 205 cm	55.50€
1 135 cm	44.30€	1 235 cm	65.00€
1 155 cm	42.20€	—	—

Sapin

	h	75 cm	95 cm	105 cm	115 cm	125 cm	135 cm	165 cm	175 cm	215 cm
1 vantail	1 60 cm	36.35€	39.45€	68.50€	—	—	—	—	—	—
	1 80 cm	—	62.50€	—	—	—	—	—	—	88.50€
2 vantaux	1 80 cm	—	—	—	72.50€	—	83.00€	—	—	—
	1 90 cm	—	—	—	83.00€	—	67.20€	—	—	—
	1 100 cm	—	58.00€	—	64.90€	69.50€	73.90€	85.30€	108.00€	112.00€
	1 120 cm	—	66.50€	—	72.90€	78.30€	95.20€	—	—	128.00€
	1 140 cm	—	—	—	93.50€	—	97.50€	—	—	148.00€

SUR MESURE

Sapin



Campagne

Épaisseur 27 mm.
Avec barres et écharpes.



Affleurant

Épaisseur 34 mm.
Lames à la française.

Bois exotique rouge



Auvergne

Épaisseur 27 mm.
Avec barres seules.



Persienné

Épaisseur 34 mm.
Lames à l'américaine.

la pose et l'installation à domicile

Confiez-nous la pose
de votre projet.

La TVA à 5,5 %*

Bénéficiez de la TVA réduite
à 5,5 % sur la pose de votre
matériel et sur les produits.

* Sous réserve de respecter les
conditions légales d'application
de la TVA à 5,5 %.

Sapin ou bois exotique rouge



Méditerranée
Épaisseur 32 mm.
Emboîture en sapin.



Dauphinois
Épaisseur 27 mm.
Avec cadre rapport
75x26 mm.



**1/3 affleurant,
2/3 plein**
Épaisseur 34 mm.
Lames à la française.



Gardois
Épaisseur 32 mm.
Emboîture en bois
exotique. Pentures
renvoyées à l'intérieur.



Provençal
Épaisseur 22 mm.
Tablier avec doublage
lames larges.



Panneau plate-bande
Épaisseur 34 mm.



Lames jointives

- Lames à l'américaine, ajourées ou ajourées orientables
- Améliorent le confort thermique
- Protègent du bruit

7 coloris

Bleu pigeon RAL 5014	Bleu ciel RAL 5015
Bordeaux RAL 3004	Vert mousse RAL 6005
Blanc cassé RAL 9010	Vert pâle RAL 6021
Marron RAL 8014	

Aluminium | SUR MESURE

Credit d'impôt*²
Proposé par l'Etat

Caractéristiques Épaisseur 24 mm. Cadre en aluminium extrudé laqué, composé d'un profil d'encadrement de 65,5x32 mm avec une traverse intermédiaire, pour hauteur de baie > à 1,80 m. Espagnolette ronde recouperable en aluminium noir. Gonds à sceller en composite noir. Arrêts de vent en composite noir avec butée à visser. Butées haute et basse en aluminium noir à visser.


Options Kit sécurité. Système coulissant.

Finitions Ferrage : pentures et contre-pentures équerres festonnées en aluminium noir avec recul de 30 mm.

PVC | STANDARD



Caractéristiques Épaisseur 24 mm. Fermeture à l'espagnolette. Loquet de fermeture et pentures fournis. Recouperable en largeur et en hauteur. Kits élargisseurs de 10 cm. Garantie 10 ans contre UV et jaunissement.

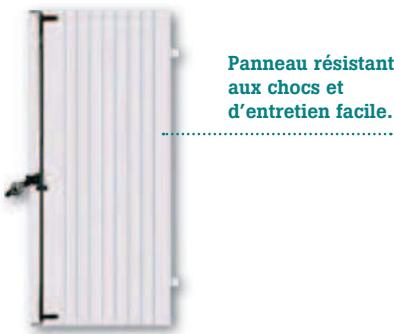

| SUR MESURE

Caractéristiques Arrêt de sécurité par 3 points de fermeture (en option). Isolation phonique et thermique.



Épaisseur 27 mm. Avec pentures et contre-pentures. Existe aussi en aluminium et en divers coloris.




Épaisseur 36 mm. Lames à l'américaine jointives.

Volets battants				
h	125 cm	180 cm	215 cm	
1 vantail	1 60 cm	99.00€	—	—
2 vantaux	1 120 cm	149.00€	189.00€	215.00€

Les volets

MISE EN ŒUVRE

Les persiennes se posent sur des tapées de fixation. La largeur des tapées détermine le nombre de vantaux. Si elles n'existent pas sur vos menuiseries, vous choisissez des persiennes avec tapées incorporées. De même, la configuration du balcon orientera votre type de pose.

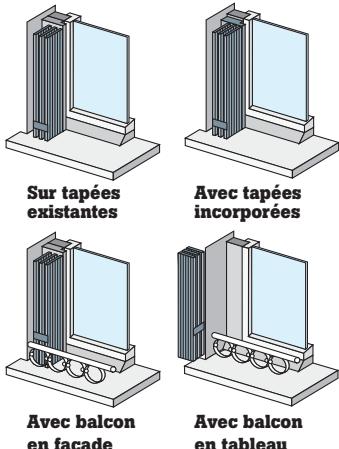

la location de véhicule

De la lampe à poser jusqu'à la tonne de sable, chez Leroy Merlin, tout s'emporte, tout se livre. C'est à vous de choisir la solution qui vous convient le mieux.

Solution location*

Leroy Merlin vous loue un véhicule d'une capacité adaptée à vos besoins.

Solution livraison*

Leroy Merlin propose de vous livrer. Pour plus de renseignements sur ces deux services, adressez-vous aux conseillers de vente de votre magasin.

* Voir conditions en magasin.



les conseillers Leroy Merlin

Près de 6 000 conseillers de vente sont formés chaque année par l'Institut de développement Leroy Merlin (IDLM), qui dispense quelque 280 stages couvrant tous les domaines. Objectif : bien connaître les produits pour mieux vous conseiller.

PERSIENNES

Bois | SUR MESURE



Épaisseur 14 mm.

Caractéristiques Lames en pin des Landes ou d'Oregon assemblées par double tige rivetée. Condamnation par espagnolette en acier galvanisé. Adaptable sur baie, dim. max. (l x h) 3 x 2,60 m. À vernir.

Résistance à l'effraction

Capacité d'isolation

Facilité d'entretien

Acier | SUR MESURE



Caractéristiques Vantaux en tôle de 10/10 d'épaisseur, ajourés en partie haute.

Protection antirouille. Renforts haut et bas par nervures. Condamnation par espagnolette. Adaptable sur baie, dim. max. (l x h) 2,70 x 2,70 m.

Résistance à l'effraction

Capacité d'isolation

Facilité d'entretien

PVC | SUR MESURE



Épaisseur 14 mm.

Caractéristiques Lames extrudées. Articulations en acier (3 finitions au choix). Vantaux articulés par charnières en PVC recouvrant les rails haut et bas. Condamnation par espagnolette en aluminium anodisé. Adaptable sur baie, dim. max. (l x h) 2,50 x 3 m.

Option Lames en PVC coulissant dans un rail.

Résistance à l'effraction

Capacité d'isolation

Facilité d'entretien